




Holzschutz-Creme 3in1


Lasierend pigmentierte, dekorative Holzschutz-Lasur für den Schutz und die Veredelung von Holz im Außenbereich

Wood Cream 3in1


Pigmented, decorative wood preservative stain for exterior wood protection and finishing

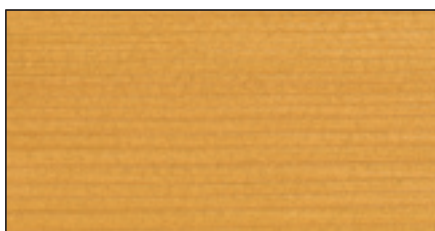


eiche hell ▪ light oak
RC-365 · Art.-No. 2715

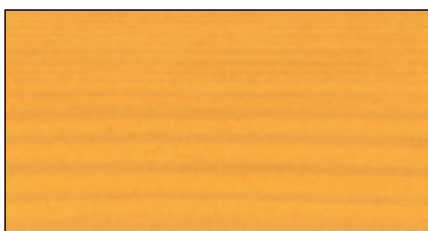


kiefer ▪ pine
RC-270 · Art.-No. 2716

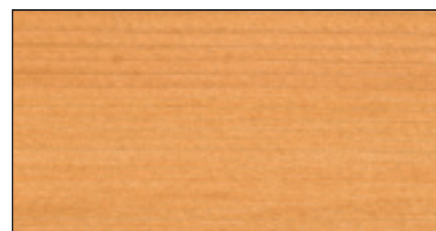

pinie/lärche ▪ stone pine/larch
RC-260 · Art.-No. 2717

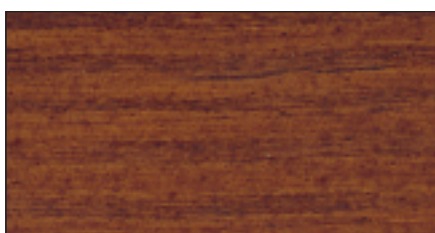

nussbaum ▪ walnut
RC-660 · Art.-No. 2718

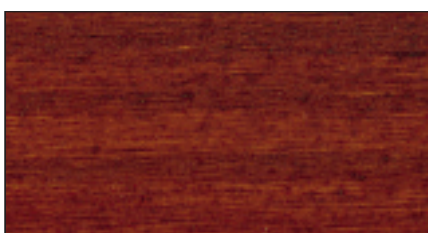


teak ▪ teak
RC-545 · Art.-No. 2719



mahagoni ▪ mahogany
RC-565 · Art.-No. 2720



silbergrau ▪ silver grey
RC-970 · Art.-No. 2722

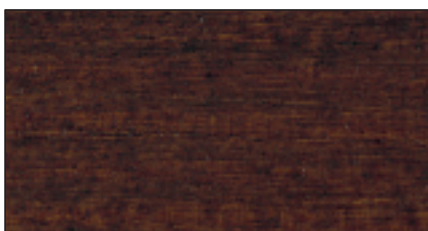

palisander ▪ palisander
RC-720 · Art.-No. 2723

DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt
- Nicht maßhaltige Holzbauteile:
z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:
z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung

Eigenschaften:

- Dünnschichtlasur in brillanten Farbtönen
- Nur ein Anstrich notwendig
- 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit
- Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen
- Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell
- Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz & Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue & Fäulnis reduziert.
- Anstrich geschützt vor Schimmel & Algen
- Cremeform: kein Aufrühren erforderlich & ohne Tropfen über Kopf verarbeitbar
- Verläuft selbstständig
- Blättert nicht ab
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Seidenmatt

Verbrauch:

- Ca. 200 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen
- Gehobelte und sehr dichte Hölzer sind weniger saugfähig und benötigen ggf. einen 2. Anstrich

Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB Range of use:

- For use on exterior wood
- Wood without ground contact
- Wood building elements with no dimensional stability:
e.g. fences, framework, carports, planking
- Wood building elements with limited dimensional stability,
e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Primer, intermediate and finishing coats

Property profile:

- Low-build stain in brilliant colours
- Only one coat needed
- 3in1: impregnation, priming, and stain
- Impregnation effect: saturates wood to protect against moisture
- Diffusion-open protective film: moisture can escape
- Water-repellent: wet surfaces dry quickly
- Protection against weathering (constructive protection and the protection provided by the product) reduces the risk of blue stain and rot
- Coating is protected against mould and algae
- Cream form: no need to stir, non-drip for overhead working
- Self-levelling
- Does not flake
- Subsequent treatment without sanding
- Silk matt

Application rate:

- Approx. 200 ml/m² in 1-2 coats
- Planed or very thick woods are less absorbent and may require a second coat

The clear variant does not protect against UV radiation (greying) and should therefore be used only on wood elements not directly exposed to weather (i.e. protected against direct sunlight, precipitation and wind). If a clear coating is desired on a directly exposed exterior surface, apply several coats and refresh at regular intervals.

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.