


2-schalige Stahlzarge für alle Wandarten

Die Duo 15Z bietet sich als 2-schalige Zarge für den nachträglichen Einbau als perfekte Lösung an. Diese kann in die fertige Wandöffnung des Rohbaus oder des endausgebauten Raumes sowie auf Wunsch auch über die Alt-Zarge montiert werden.

- Verschraubung nicht sichtbar, optisch wie eine 1-teilige Zarge
- lieferbar in vielen Formen und Ausstattungsdetails
- mit patentiertem Nivellieranker
- lieferbar mit bewährter Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben
- passend für Normöffnungen (Normtürblatt)
- keine Hinterfüllung notwendig

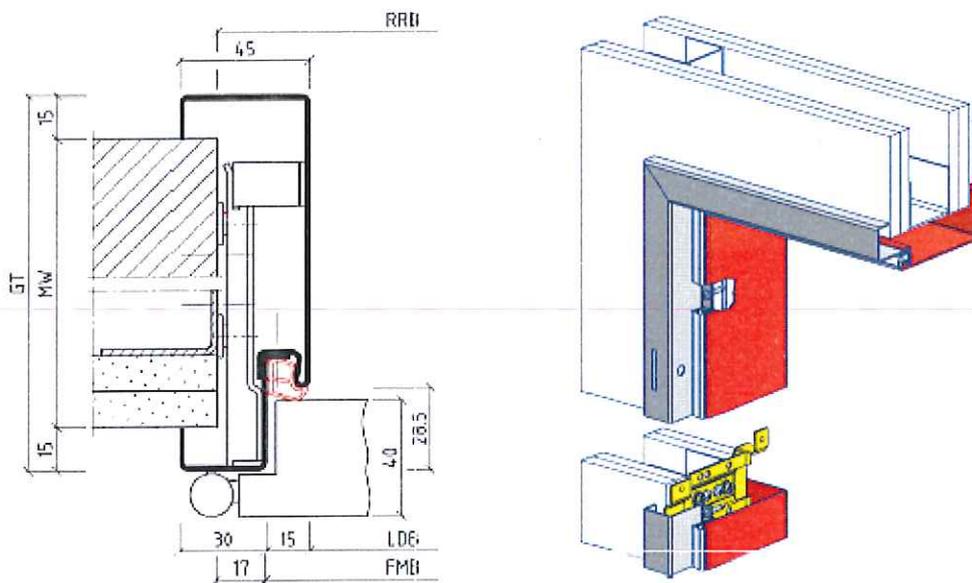

- einfache Montage, auch bei schmalen Wandanschlüssen
- kann in fertig ausgebauten Räumen zeitgleich mit der Tür installiert werden
- auf Wunsch mit Langlochstanzungen in der Falz für die bauseitige Verschäumung
- die Maulweite der Zarge 3 mm größer wählen, um ungleichmäßige Wandstärken auszugleichen
- Spiegelbreiten von mindestens 35/50 mm wählen, um mögliche Ausklinkungen im Wandbereich (z. B. für Bandaufnahmen) optimal zu überdecken.

www.BestOfSteel.de
Techn. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten

25. Juni 2015
BOS-FAKT-D14461E

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030

Fax: +49 (0) 2572 / 203109

E-Mail: info@BestOfSteel.de

Architekten-Beratung:

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)

Fax: 02572 / 203209

E-Mail: architekten@BestOfSteel.de