



BODENTREPPE F30

FEUERHEMMEND UND SICHER IM BRANDFALL

Die Bodentreppe DOLLE F 30 besitzt feuerhemmende Eigenschaften. Sie ist geprüft und zugelassen für Stahlbetondecken.

PRODUKTMERKMALE

Feuerwiderstandsklasse	F 30
U-Wert	0,96

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wenn Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen, ist die DOLLE F 30 die richtige Wahl. Sie erfüllt alle Anforderungen der geltenden Bestimmungen nach DIN EN 4102-2:1977-09 zum Brandschutz.

Die Bodentreppe F30 ist beidseitig feuerhemmend und besitzt einen Feuerwiderstand, der im Brandfall von oben oder unten einem Feuer 30 Minuten standhält. Dies gilt bei geschlossenem Deckel und einer Brandbeanspruchung der Deckeloberseite oder Deckelunterseite. Die DOLLE F 30 ist demnach feuerhemmend. Der Lukendeckel der Bodentreppe wird mit einer Drehöse verschlossen.

Die weißen Bekleidungsleisten bestehen aus Holz. Das Leiternteil wird mit Fußkappen geliefert. Ein Bedienstab zum bequemen Herabziehen und Schließen des Lukendeckels ist im Lieferumfang enthalten. Gegen Aufpreis sind ein Handlauf aus Stahl sowie ein passendes Lukenschutzgeländer erhältlich. Auch Sondermaße bis 160 cm in der Länge (max. 160 x 70 cm) oder 80 cm in der Breite (max. 140 x 80 cm) sind auf Wunsch möglich. Bitte fragen Sie Sondermaße zur Überprüfung immer bei uns an.

SCHLOSS

Auf Wunsch wird die F 30 vorgefertigt für den bauseitigen Einbau von Profilzylinderschlössern geliefert. Der
Sie können ein Schloss einbauen, das sich z. B. mit Ihrem Hausschlüssel öffnen lässt. So sichern Sie
boden zusätzlich und müssen keinen zusätzlichen Schlüssel aufbewahren. Das Gehäuse, das



Schließblech und die Rosette für das Schloss sind produktionsseitig vormontiert, nur der Profilhalbzylinder muss noch selbst eingebaut werden. Bitte beachten Sie: Die Treppe ist nur von unten zu öffnen und zu schließen! Befinden Sie sich im Dachraum ist ein Aufschließen nicht möglich!

Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Vorteile:

Produziert nach DIN EN 14975

Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 1220

Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast

Brandschutzklasse F30

Lieferumfang:


Drehöse als Verschluss

Bekleidungsleisten aus Holz

Fußkappen

Bedienstab

TECHNISCHE DATEN

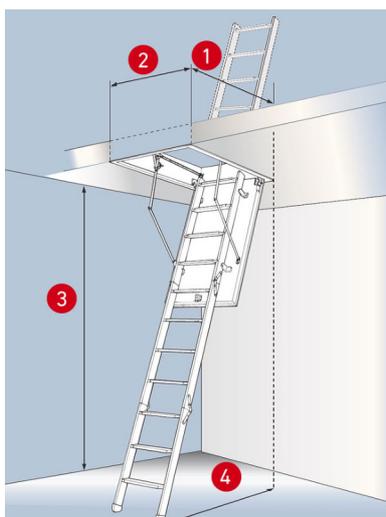

1 **ÖFFNUNGSLÄNGE**
Bitte wählen Sie eine Variante

2 **ÖFFNUNGSBREITE**
Bitte wählen Sie eine Variante

3 **LICHTE RAUMHÖHE**
Bitte wählen Sie eine Variante

4 **AUSLADUNG**
Bitte wählen Sie eine Variante

ART.-NR.
Bitte wählen Sie eine Variante

TYP

Klappleiter

BEDIENUNG

manuell

LEITERNTEIL MATERIAL

Holz

LUKENDECKEL MATERIAL

Sandwichbauweise

LUKENDECKEL STÄRKE

56 mm

ISOLIERUNG

50 mm

LUKENKASTEN MATERIAL

Tischlerplatte

LUKENKASTEN STÄRKE

18 mm

KASTENAUSSENMASS (LÄNGE)

Bitte wählen Sie eine Variante

KASTENAUSSENMASS (BREITE)

Bitte wählen Sie eine Variante

KASTENAUSSENMASS (HÖHE)

Bitte wählen Sie eine Variante

STUFEN MATERIAL

Buche

STUFEN STÄRKE

17,50 mm

STUFEN TIEFE

83 mm

WANGEN MATERIAL

Kiefer

WANGEN STÄRKE

21 mm

WANGEN TIEFE

83 mm

TRAGLAST

150 kg

PRODUKTGEWICHT

Bitte wählen Sie eine Variante

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

F 30

GETESTET

bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim,
luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN
EN 14975, Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und
unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

DOWNLOADS



[Maßblatt Bodentreppe DOLLE F 30](#)



[Montage Bodentreppe DOLLE F 30](#)



[Montage Bodentreppe DOLLE F 30, Verschluss](#)



[Prüfbericht Bodentreppe F 30 - Feuerwiderstand von oben](#)



[Prüfbericht Bodentreppe F 30 - Feuerwiderstand von unten](#)